





## Δισκοπρίονο σιδήρου KASTO radial M 4

Τεχνικά Χαρακτηριστικά		KASTO radial M 4	
Εύρος κοπής		● / ○ / □ / □	
90°	mm	45 / 65 / 80 x 55 / 65 x 65	
- 45°	mm	40 / 60 / 40 x 60 / 40 x 40	
+ 45°	mm	40 / 60 / 40 x 60 / 40 x 40	
Μήκος x Πλάτος x Ύψος (χωρίς βάση)	mm	900 x 1.160 x 790 (1.530)	
Ύψος κίνησης υλικού	mm	950	
Συνολικό Βάρος	kg	167 (197)	
Χαρακτηριστικά Ισχύος			
Συνολική Ισχύ	kW	4,0	
Μοτέρ	kW	1,5 / 2,2	
Ταχύτητα κοπής	m/min	46 / 92	
Διαστάσεις δίσκου	mm	275 x 2,5 x 32	



## Δισκοπρίονο σιδήρου KASTO radial M 6


Τεχνικά Χαρακτηριστικά		KASTO radial M 6	
Εύρος κοπής		● / ○ / □ / □	
90°	mm	65 / 90 / 120 x 70 / 85 x 85	
- 45°	mm	60 / 70 / 70 x 50 / 65 x 65	
+ 45°	mm	60 / 80 / 75 x 70 / 70 x 70	
Μήκος x Πλάτος x Ύψος (χωρίς βάση)	mm	940 x 1.230 x 1.800 (820)	
Ύψος κίνησης υλικού	mm		
Συνολικό Βάρος	kg	207 (257)	
Χαρακτηριστικά Ισχύος			
Συνολική Ισχύ	kW		
Μοτέρ	kW	1,5 / 2,2	
Ταχύτητα κοπής	m/min	26 / 53 or 53 / 106	
Διαστάσεις δίσκου	mm	315 x 2,5 x 32	



## Δισκοπρίονο σιδήρου KASTO radial M 10

Τεχνικά Χαρακτηριστικά		KASTO radial M 10	
Εύρος κοπής		● / ○ / □ / □	
90°	mm	100 / 100 / 170 x 90 / 90 x 90	
- 45°	mm	100 / 100 / 125 x 90 / 90 x 90	
+ 45°	mm	100 / 100 / 125 x 90 / 90 x 90	
+ 60°	mm	90 / 90 / 90 x 90 / 90 x 90	
Μήκος x Πλάτος x Ύψος (χωρίς βάση)	mm	600 x 800 x 1.700	
Ύψος κίνησης υλικού	mm	950	
Συνολικό Βάρος	kg	450	
Χαρακτηριστικά Ισχύος			
Συνολική Ισχύ	kW	4,0	
Μοτέρ	kW	1,8 / 2,4	
Ταχύτητα κοπής	m/min	19 / 38 or 38 / 76	
Διαστάσεις δίσκου	mm	350 x 2,5 x 32	



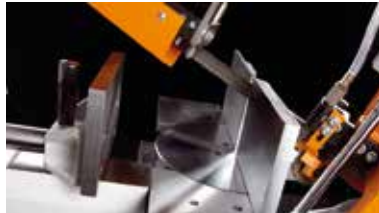

## Πριονοκορδέλα σιδήρου Κάθοδος κεφαλής με το βάρος της / ρύθμιση αντίστασης εμβόλου

Τεχνικά χαρακτηριστικά	KASTOmicut P 2.6	
	● / ○ / □ / ▣	
90° ○ / ● / □ / ▣ / ■	mm	260 / 160 / 310 x 260 / 260 x 260 / 160 x 160
+ 45° ○ / □ / ▣	mm	230 / 200 x 260 / 200 x 200
+ 60° ○ / □ / ▣	mm	150 / 140 x 160 / 140 x 140
- 45° ○ / □ / ▣	mm	230 / 200 x 260 / 200 x 200
Μήκος x πλάτος x ύψος	mm	760 x 1620 x 1690
Ύψος κίνησης υλικού	mm	950
Βάρος	kg	490
Συνολική ισχύς	kW	2.0
Ισχύς μοτέρ κοπής	kW	1,5
Ταχύτητα κοπής	m/min	20 - 120
Διαστάσεις κορδέλας	mm	3.180 x 27 x 0,9



## Πριονοκορδέλα σιδήρου Υδραυλική ρύθμιση της καθόδου της κεφαλής

Τεχνικά χαρακτηριστικά	KASTOmicut E 2.6 / U 2.6	
	● / ○ / □ / ▣	
90° ○ / ● / □ / ▣ / ■	mm	260 / 160 / 310 x 260 / 260 x 260 / 160 x 160
+ 45° ○ / □ / ▣	mm	230 / 200 x 260 / 200 x 200
+ 60° ○ / □ / ▣	mm	150 / 140 x 160 / 140 x 140
- 45° ○ / □ / ▣	mm	230 / 200 x 260 / 200 x 200
Μήκος x πλάτος x ύψος	mm	760 x 1620 x 1690
Ύψος κίνησης υλικού	mm	950
Βάρος	kg	490
Συνολική ισχύς	kW	2.0
Ισχύς μοτέρ κοπής	kW	1,5
Ταχύτητα κοπής	m/min	20 - 120
Διαστάσεις κορδέλας	mm	3.180 x 27 x 0,9





TOOLS  
**PRAXIS**  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ | ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

24<sup>ο</sup> χλμ Ε.Ο. Θεσ/νίκης- Βασιλικών  
Τ.Θ. 1035 | Τ.Κ. 570 06  
Βασιλικά | Θεσσαλονίκη

T . 2310 55 60 80  
F . 2310 55 25 10

W . [www.praxistools.gr](http://www.praxistools.gr)  
E . [info@praxistools.gr](mailto:info@praxistools.gr)